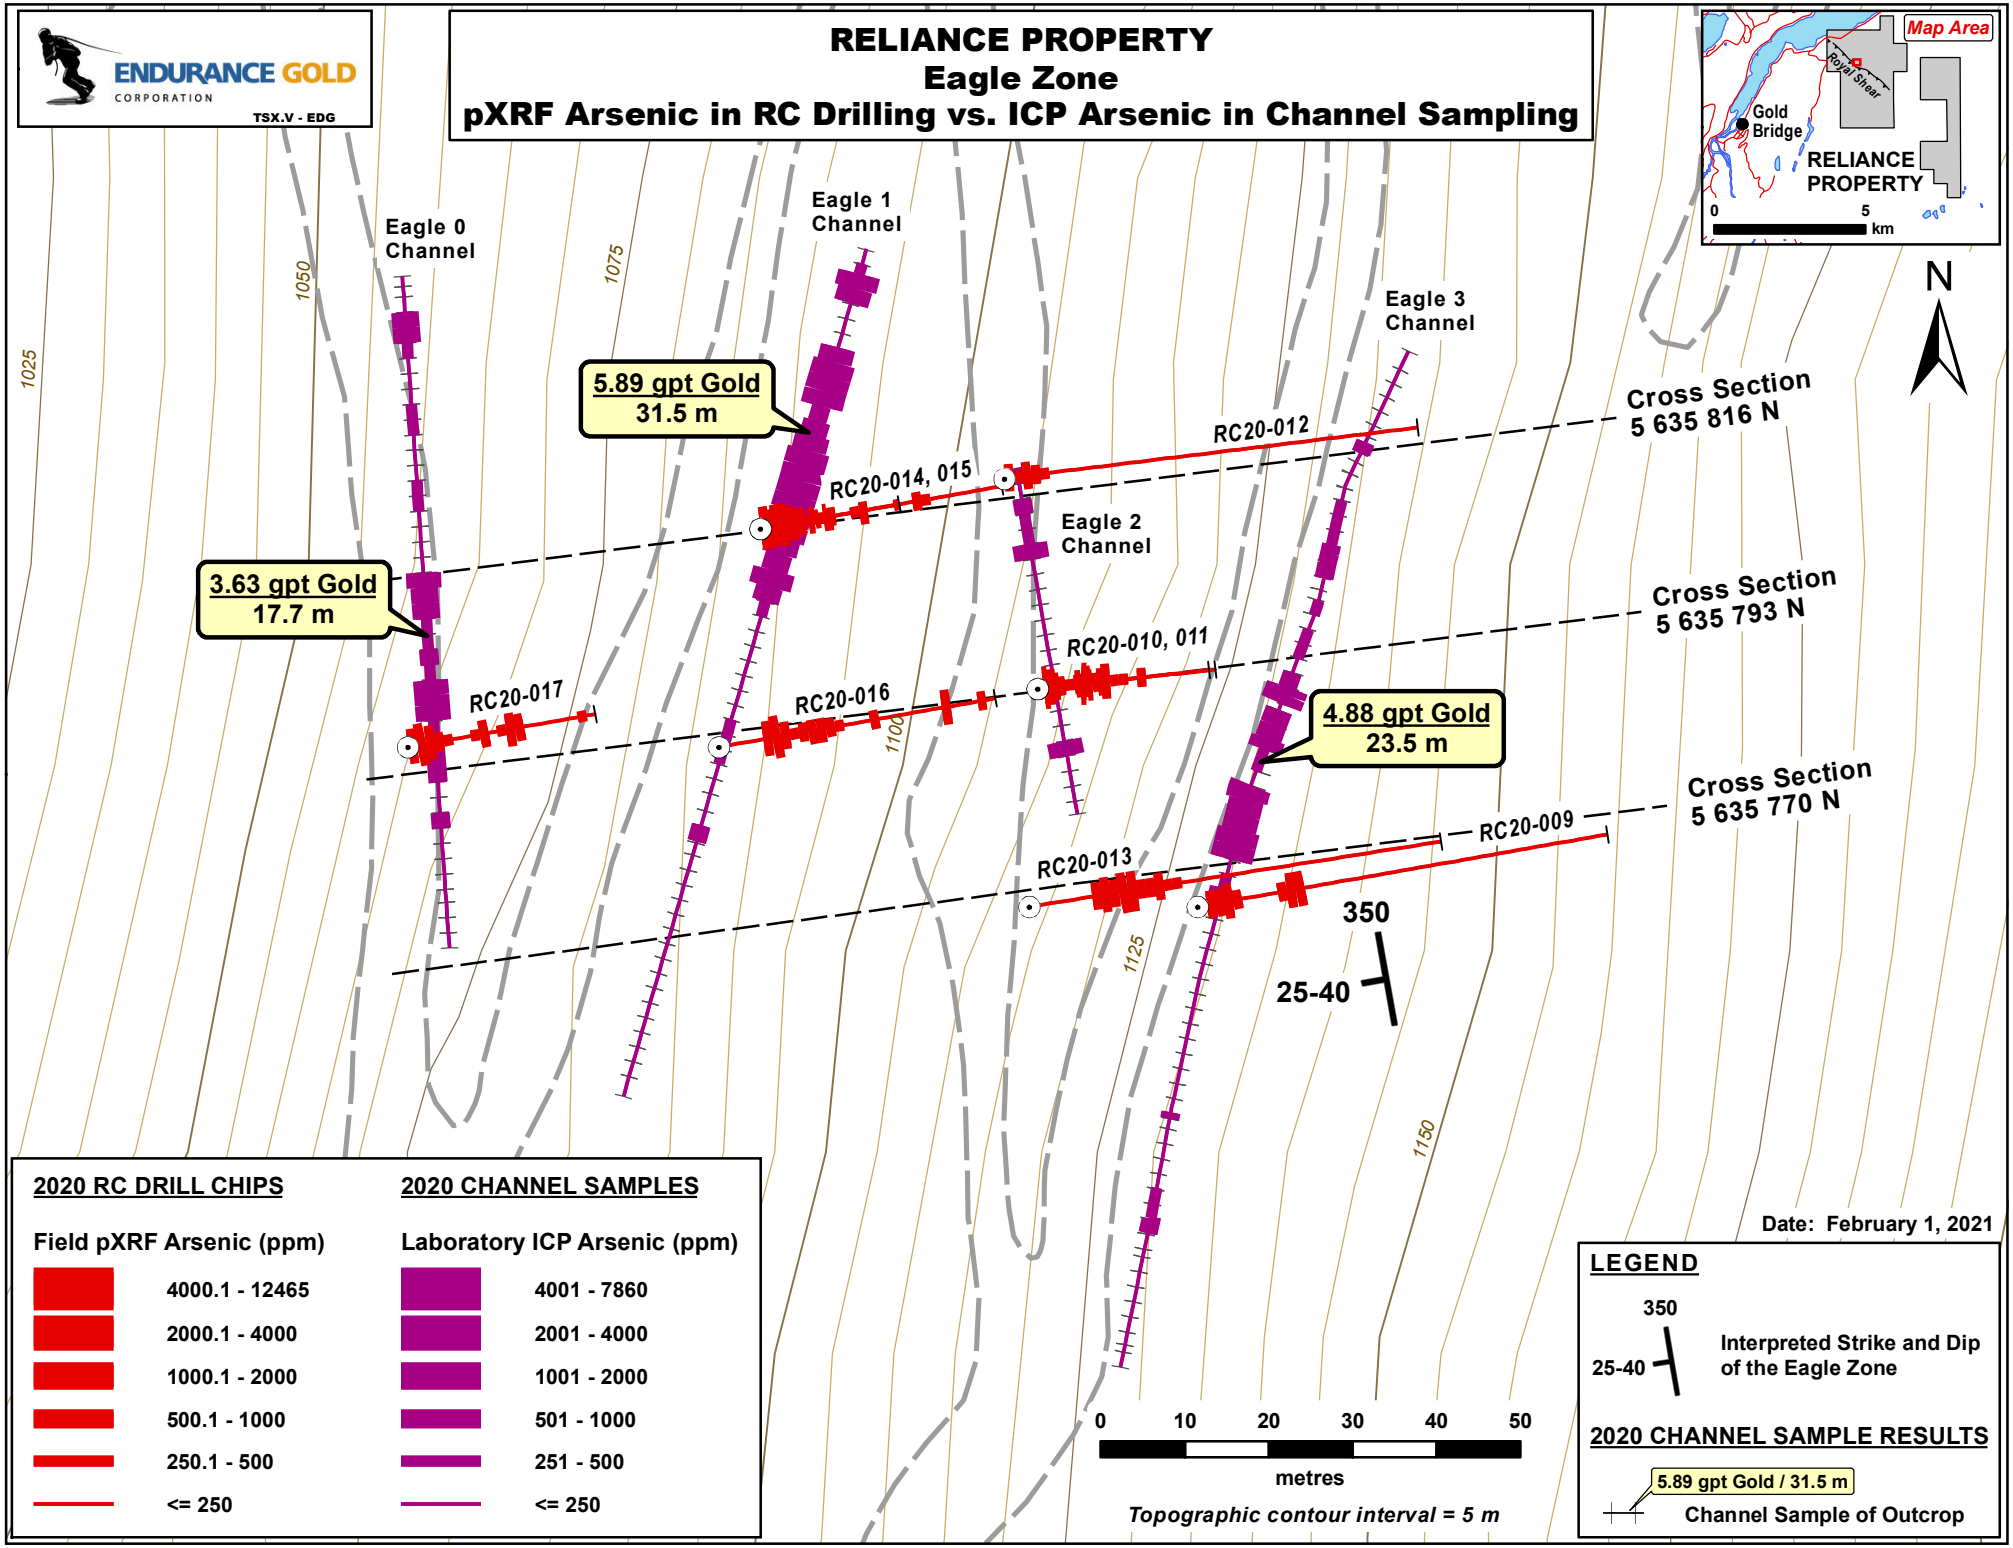
ENDURANCE GOLD
CORPORATION
TSX.V - EDG
RELIANCE PROPERTY
Eagle Zone
pXRF Arsenic in RC Drilling vs. ICP Arsenic in Channel Sampling
Map Area
Royal Shear
Gold Bridge
RELIANCE PROPERTY
0
5
km
N
Eagle 0 Channel
Eagle 1 Channel
Eagle 2 Channel
Eagle 3 Channel
1025
1050
1075
1100
1125
1150
5.89 gpt Gold
31.5 m
3.63 gpt Gold
17.7 m
4.88 gpt Gold
23.5 m
RC20-017
RC20-016
RC20-014, 015
RC20-013
RC20-012
RC20-010, 011
RC20-009
Cross Section
5 635 816 N
Cross Section
5 635 793 N
Cross Section
5 635 770 N
350
25-40
0
10
20
30
40
50
metres
Topographic contour interval = 5 m
Date: February 1, 2021
2020 RC DRILL CHIPS
Field pXRF Arsenic (ppm)
4000.1 - 12465
2000.1 - 4000
1000.1 - 2000
500.1 - 1000
250.1 - 500
<= 250
2020 CHANNEL SAMPLES
Laboratory ICP Arsenic (ppm)
4001 - 7860
2001 - 4000
1001 - 2000
501 - 1000
251 - 500
<= 250
LEGEND
350
25-40
Interpreted Strike and Dip of the Eagle Zone
2020 CHANNEL SAMPLE RESULTS
5.89 gpt Gold / 31.5 m
Channel Sample of Outcrop